

## PULG 03 23014-C9 DE 4220lm RALT 9005



### APPLICATION:

Suspended LED luminaire. Direct light distribution. These luminaires may be applied in:  
Offices; Stores; Decoration; etc.

### BODY:

Extruded and anodized aluminium profile body.  
Injected aluminium end-caps.

### OPTIC:

Semi-opal PMMA diffuser.

### WIRING:

Luminaire wired with driver (suitable for AC or DC).  
Luminaire supplied with LED modules.

### Other data:



Luminous flux (luminaire): 3629 lm / Luminous efficacy (luminaire): 118 lm/W;  
Lifetime factor @ 50000 hours = L70B10 (with Ta25 ° C) / Colour temperature: 4000 K / CRI>80;  
Photometric code: 840/XXX; RG: 0

Voltage / Frequency	230V ~ 50Hz
Electrical Class	Classe I
N° of lamps x Wattage (W)	4x6
Lamp Type / Lamp Cap	LED/LED
Efficiency (%) and Photometric Class	86 A
Index of protection (watertightness)	IP20
Resistance to Glow Wire (°C)	750
Mechanical impact protection index	
Cable max temperature (°C)	90


Norms	EN 60598-1, EN 60598-2-1; EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547; 2014/30/EU, 2014/35/EU; 2011/65/EU (Rohs); (EU) N° 1194/2012 (Ecodesign)
-------	---

### ACCESSORIES:

KIT FA; SIS KIT

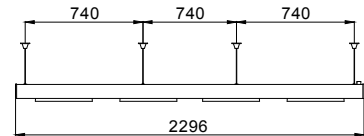

### Polar Diagram

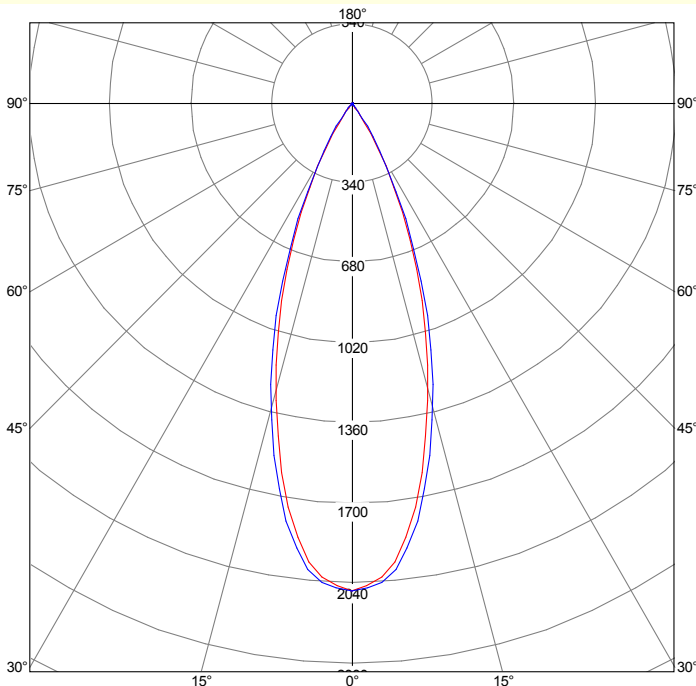

### Corrected UGR values


		Reflection Indexes									
		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Ceiling		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Walls		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Work plane		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Room dimensions	Lamp(s) transversal view	Lamp(s) longitudinal view									
2H	2H	10,9	11,7	11,3	12,0	12,3	11,6	12,3	11,9	12,6	12,9
2H	3H	10,7	11,4	11,1	11,7	12,0	11,3	12,0	11,7	12,3	12,7
2H	4H	10,6	11,2	11,0	11,5	11,9	11,2	11,8	11,6	12,2	12,5
2H	6H	10,5	11,0	10,9	11,4	11,8	11,2	11,7	11,6	12,1	12,5
2H	8H	10,4	10,9	10,8	11,3	11,7	11,2	11,7	11,6	12,1	12,5
2H	12H	10,3	10,8	10,7	11,2	11,6	11,2	11,7	11,7	12,1	12,6
4H	2H	10,6	11,2	11,0	11,5	11,9	11,2	11,8	11,6	12,2	12,5
4H	3H	10,3	10,8	10,7	11,2	11,6	10,9	11,4	11,3	11,8	12,2
4H	4H	10,2	10,6	10,6	11,0	11,5	10,8	11,3	11,3	11,7	12,1
4H	6H	10,0	10,4	10,5	10,9	11,3	10,8	11,2	11,3	11,7	12,2
4H	8H	9,9	10,3	10,4	10,8	11,3	10,9	11,3	11,4	11,8	12,3
4H	12H	9,9	10,3	10,4	10,7	11,2	11,1	11,5	11,6	11,9	12,5
8H	4H	9,9	10,3	10,4	10,8	11,3	10,6	11,0	11,1	11,4	11,9
8H	6H	9,8	10,1	10,3	10,6	11,1	10,8	11,1	11,3	11,6	12,1
8H	8H	9,8	10,0	10,3	10,6	11,1	11,1	11,4	11,7	11,9	12,4
8H	12H	9,7	9,9	10,3	10,5	11,0	11,5	11,7	12,0	12,2	12,7
12H	4H	9,9	10,3	10,4	10,7	11,3	10,5	10,9	11,0	11,3	11,9
12H	6H	9,9	10,1	10,4	10,7	11,2	10,8	11,1	11,4	11,6	12,1
12H	8H	9,8	10,0	10,4	10,6	11,1	11,2	11,4	11,8	11,9	12,5



PULG 03  
23014-C9 DE  
4220lm RALT  
9005



Luminaire contains  
LED lamps.

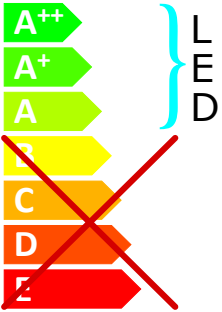

The lamps cannot be changed  
in the luminaire.

874/2012

