




# Fiche Technique du Produit

## AVK 01 236 BE



### DESCRIPTION DU PRODUIT



**APPLICATION:** décorations  
Coulours  
Luminaire pour application suspendu  
Luminaire pour application apparente en plafond  
Luminaire pour application apparente en mur


**MATÉRIEL D'EXÉCUTION**  
Corps fabriqué en tôle d'acier doux avec traitement anticorrosion.  
Corps laqué en résine époxy-polyester blanche, avec additif anti-jaunissement provoqué par les radiations d'U.V.  
Luminaire équipé avec verre trempé

1 verre trempé dépoli avec contour transparent

**SOURCE D'ALIMENTATION**  
Tension et fréquence d'alimentation du luminaire (230V à 50Hz).  
Luminaire équipé avec ballast électronique (alimentation en AC ou DC).

### ACCESSOIRES

### OPTIONS

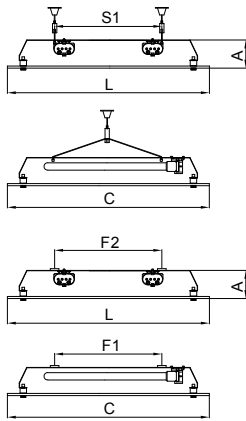

### DONNÉES TECHNIQUES


	Flux Lumineux (Lm)	N° Lamp. x Puiss. (W)	Efficacité Lumineuse (lm/W)	Groupe de Risque LED	Temp. Couleur (K)	UGR		Dimensions (mm)				
						(X= 4H; Y= 8H; S= 0,25H)		Longueur	Largeur	Hauteur	Fixation	Fixation
						Tran.	Long.					
AVK 01 236 BE	n/a	72,00	n/a	n/a	n/a	19.8	18.7	565	565	61	355	300

### AUTRES INFORMATIONS TECHNIQUES


CRI: >

Code Photométrique:

### DIAGRAMME POLAIRE



### LABEL ENERGÉTIQUE

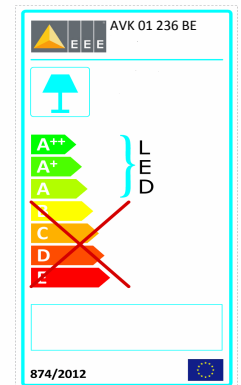

### NORMES