




Fiche Technique du Produit

PALQB0203 01 04044-H0 DE 2100lm RALT9016



DESCRIPTION DU PRODUIT





APPLICATION: Bureaux
Boutiques
décorations
Luminaire pour application apparente en plafond

MATÉRIEL D'EXÉCUTION Corps profilé aluminium extrudé et anodisé.
Corps laqué en résine époxy-polyester blanche, avec additif anti-jaunissement provoqué par les radiations d'U.V.
Réflecteur en nylon 6.6VO métallisé
Réflecteur injecté, brillance métallique

SOURCE D'ALIMENTATION Tension et fréquence d'alimentation du luminaire (230V à 50Hz).
Luminaire équipé avec driver électronique.

ACCESSOIRES

OPTIONS Luminaire équipé avec driver électronique dimmable, Luminaire équipé avec kit de secours 1h.

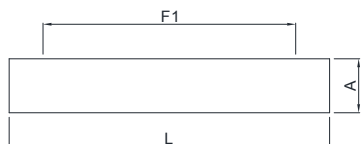

DONNÉES TECHNIQUES

	Flux Lumineux (Lm)	Puissance du Système	Efficacité Lumineuse (lm/W)	Groupe de Risque LED	Temp. Couleur (K)	UGR		Dimensions (mm)				
						(X= 4H; Y= 8H; S= 0,25H)		Longueur	Largeur	Hauteur	Fixation	Fixation
						Tran.	Long.					
PALQB0203 01 04044-H0 DE 2100lm	1604	11,22	143	2	4000	18.3	18.3	353	353	80	300	180


AUTRES INFORMATIONS TECHNIQUES

CRI: > 80


Code Photométrique: 840/359

Lifetime Factor (L70B10) @ Ta=25°C: 50.000 h

DIAGRAMME POLAIRE



LABEL ÉNERGÉTIQUE

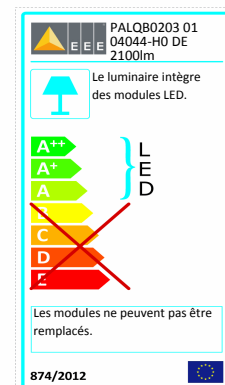

NORMES

EN 60598-1, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU (Rohs), (EU) N° 1194/2012 (Ecodesign), EN 60598-2-1