




# Fiche Technique du Produit

## PALQB0208 01 12034-H0 DE 5600lm RALT9016



### DESCRIPTION DU PRODUIT





**APPLICATION:** Bureaux  
Boutiques  
décorations  
Luminaire pour application apparente en plafond

**MATÉRIEL D'EXÉCUTION** Corps profilé aluminium extrudé et anodisé.  
Corps laqué en résine époxy-polyester blanche, avec additif anti-jaunissement provoqué par les radiations d'U.V.  
Réflecteur en nylon 6.6VO métallisé  
Réflecteur injecté, brillance métallique

**SOURCE D'ALIMENTATION** Tension et fréquence d'alimentation du luminaire (230V à 50Hz).  
Luminaire équipé avec driver électronique.

### ACCESSOIRES

**OPTIONS** Luminaire équipé avec driver électronique dimmable, Luminaire équipé avec kit de secours 1h.

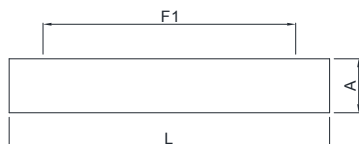

### DONNÉES TECHNIQUES

	Flux Lumineux (Lm)	Puissance du Système	Efficacité Lumineuse (lm/W)	Groupe de Risque LED	Temp. Couleur (K)	UGR		Dimensions (mm)				
						(X= 4H; Y= 8H; S= 0,25H)		Longueur	Largeur	Hauteur	Fixation	Fixation
						Tran.	Long.					
PALQB0208 01 12034-H0 DE 5600lm	4306	29,92	144	2	4000	17.9	17.8	1195	295	80	200	928


### AUTRES INFORMATIONS TECHNIQUES

CRI: > 80


Code Photométrique: 840/359

Lifetime Factor (L70B10) @ Ta=25°C: 50.000 h

### DIAGRAMME POLAIRE



### LABEL ÉNERGÉTIQUE

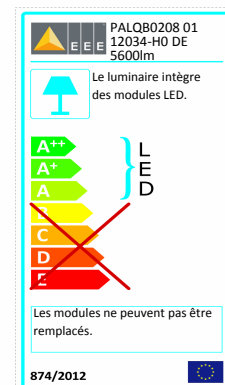

### NORMES

EN 60598-1, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU (Rohs), (EU) N° 1194/2012 (Ecodesign), EN 60598-2-1