




Fiche Technique du Produit

PALQB1404 01 06064-H0 DE 5600lm RALT9016



DESCRIPTION DU PRODUIT




APPLICATION: Bureaux
Boutiques
décorations
Luminaire pour application apparente en plafond

MATÉRIEL D'EXÉCUTION Corps profilé aluminium extrudé et anodisé.
Corps laqué en résine époxy-polyester blanche, avec additif anti-jaunissement provoqué par les radiations d'U.V.
Réflecteur en nylon 6.6V0 métallisé
Réflecteur injecté, brillance métallique

SOURCE D'ALIMENTATION Tension et fréquence d'alimentation du luminaire (230V à 50Hz).
Luminaire équipé avec driver électronique.

ACCESSOIRES

OPTIONS Luminaire équipé avec driver électronique dimmable, Luminaire équipé avec kit de secours 1h.



DONNÉES TECHNIQUES

	Flux Lumineux (Lm)	Puissance du Système	Efficacité Lumineuse (lm/W)	Groupe de Risque LED	Temp. Couleur (K)	UGR		Dimensions (mm)				
						(X= 4H; Y= 8H; S= 0,25H)		Longueur	Largeur	Hauteur	Fixation	Fixation
						Tran.	Long.					
PALQB1404 01 06064-H0 DE 5600lm	4306	29,92	144	2	4000	17.9	17.8	595	595	80	540	300


AUTRES INFORMATIONS TECHNIQUES

CRI: > 80


Code Photométrique: 840/359

Lifetime Factor (L70B10) @ Ta=25°C: 50.000 h

DIAGRAMME POLAIRE



LABEL ÉNERGÉTIQUE

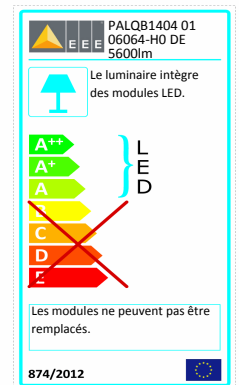

NORMES

EN 60598-1, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU (Rohs), (EU) N° 1194/2012 (Ecodesign), EN 60598-2-1